

Rol gordijnen



Productinformatie

Een rolgordijn is een traditioneel product. Men kan rolgordijnen prima combineren met overgordijnen. Het is toepasbaar voor elk vierkant of rechthoekig raam. De rolgordijnen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende modellen met verschillende opties. Bij een rolgordijn wordt het gehele gewicht op 2 punten belast. Bij grotere breedtes kan de bovenbuis licht doorhangen, waardoor plooivorming in het doek ontstaat, wat tot de eigenschap van het product behoort.

Dit is vooral bij schemering goed zichtbaar.

Indien u uw rolgordijn wilt reinigen, dan kunt u dit met een vochtige doek afnemen. Rolgordijnen kunnen niet in de wasmachine en kunnen niet tegen schoonmaakmiddelen. Ook mogen rolgordijnen niet gewrongen of geschrobd worden.

Door UV straling, ongefiltreerd daglicht, verkleuren de stoffen. De verkleuring zal minimaal zijn, maar is wel de moeite van het vermelden waard.

Onze producten worden geleverd met kinder veiligheids systemen

Levertijd

De levertijd van de rolgordijnen is tussen de 2 en 3 weken.

Garantie

Wij geven 2 jaar garantie op onze rolgordijnen. Dit betreft garantie op stoffen en fabricage fouten. Wij verlenen geen garantie indien: schade is ontstaan door weersomstandigheden, door verkeerd gebruik of verkeerde meting, vlekken welke voortkomen uit schrobben, condenswater, reinigingsmiddelen, insecten. Ook is er geen garantie op het verkleuren van de stof.

Typen rolgordijnen

Model 1: zonder kast



Rolgordijn wordt gemonteerd door middel van montagesteun.

Frame kleuren:

Technisch zilver, RAL9006

Zwart, RAL9005

Verkeers Wit, RAL9016


Opties:



Rolgordijn bediend dmv ketting



Rolgordijn wordt bediend dmv ketting, aan beide zijkanten zit een staaldraad voor de geleiding van de onderlat



Bedien uw rolgordijn zonder ketting maar met een spanveer.



Model 2: met montageprofiel



Rolgordijn wordt gemonteerd door middel van montageprofiel

Frame kleuren:

Technisch zilver, RAL9006

Zwart, RAL9005

Verkeers Wit, RAL9016

Opties:




Rolgordijn bediend dmv ketting



Rolgordijn wordt bediend dmv ketting, aan beide zijanten zit een staaldraad voor de geleiding

van de onderlat

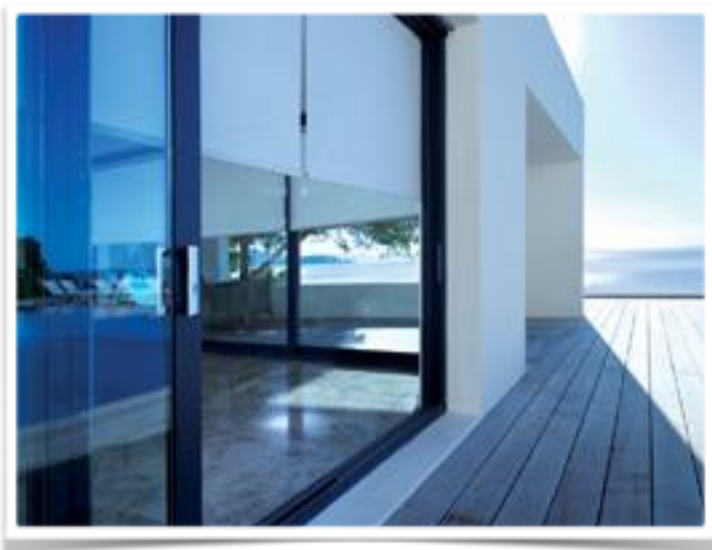

Model 3: uitvoering met kast en optioneel geleiders




Rolgordijn voorzien van gesloten cassette

Frame kleuren:


Verkeers Wit, RAL9016



Opties:

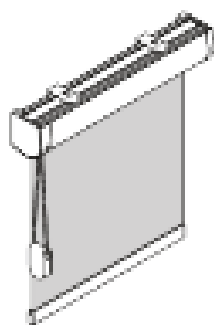

Rolgordijn bediend dmv ketting

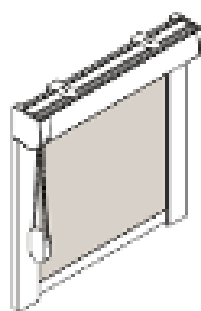

Rolgordijn voorzien van
zijgeleiding



STOFFENOVERZICHT - BERLIN (transparant)



	Berlin LF
Base material	100% PES
Finish	transparent coated
Cleaning	damp cloth
Processing	cold cut
Welding	thermal or HF-welding
Roll length	35 m 38.2 yd
Roll length VF	100 m 109.3 yd
Shrinkage	≤ 1 %
Width	200 cm - 250 cm 79 in - 98 in
Width VF	89 mm - 127 mm 3.5 in - 5 in
Weight	210 g/m ² 6.19 oz/yd ²
Thickness	0,3 mm 0.011 in
Light fastness	4-6 ISO 105-B02: 2014
Suitable for moist conditions	yes
FR	no (some colors available FR)



Roller blind



Light Filtering

| BERLIN

STOFFENOVERZICHT - FERNANDO (black-out)



	Fernando BO
Base material	100 % PES
Finish	coated
Cleaning	damp cloth
Processing	cold cut
Roll length	ca. 35 m 38.2 yd
Shrinkage	≤ 1 %
Width	280 cm 110.2 in
Weight	400 g/m ² 11.80 oz/yd ²
Thickness	0,58 mm 0.022 in
Light fastness	4-5
Suitable for moist conditions	yes
FR	no




Roller blind



Black-out

| FERNANDO

STOFFENOVERZICHT - BERLIN (transparent en black out)



	Paris TR
Base material	100% PES, Trevira CS
Finish	impregnated
Cleaning	damp cloth
Processing	hot cut
Roll length	ca. 35 m 38.2 yd
Roll length VF	ca. 100 m 109.3 yd
Shrinkage	≤ 1%
Width	240 cm - 300 cm 94.4 in - 118.1 in
Width VF	89 cm - 127 cm 3.5 in - 5 in
Weight	280 g/m ² 8.26 oz/yd ²
Thickness	0,47 mm 0.018 in
Light fastness	≥ 5 ISO 105
Suitable for moist conditions	yes
FR	DIN4102-B1 / NFP 92503 M1



Roller blind



Transparent



Fire retardant



Trevira CS



PARIS

STOFFENOVERZICHT - SALVADOR (transparant)



	Salvador TR
Base material	100% PES, Trevira CS
Finish	impregnated
Cleaning	damp cloth
Processing	hot cut
Roll length	ca. 35 m 38.2 yd
Roll length VF	ca. 100 m 109.3 yd
Shrinkage	≤ 0,5%
width	240 cm 94.4 in
width VF	89 cm - 127 cm 3.5 in - 5 in
Weight	145 g/m ² 4.28 oz /yd ²
Thickness	0,25 mm 0.009 in
Light fastness	6-7 ISO 105
Suitable for moist conditions	yes
FR	DIN4102-B1 / NFP 92503 M1



Roller blind



Transparent



Fire retardant




Trevira CS



SALVADOR



STOFFENOVERZICHT - BERLIN (transparant en black out)



	Dublin TR	Dublin BO
Base material	50% PES 27 % Linen 23 % Viscose	50% PES 27 % Linen 23 % Viscose
Finish	coated	black-out coated
Cleaning	dry brushing	dry brushing
Processing	cold cut	cold cut
Roll length	ca. 35 m 38.2 yd	ca. 35 m 38.2 yd
Shrinkage	≤ 5%	≤ 5%
Width	200 cm 78.7 in	200 cm 78.7 in
Weight	230 g/m ² 6.78 oz /yd ²	340 g/m ² 10.03 oz /yd ²
Thickness	0,38 mm 0.014 in	0,45 mm 0.017 in
Light fastness	4-5	4-5
Suitable for moist conditions	no	no
FR	no	no



Roller blind



Transparent



Black-out

| DUBLIN



Contact

JVS Zonwering BV

De Heinen 22

5371 MJ Ravenstein (Nederland)

(mogelijk in navigatie: Huisseling)

Telefoon:+31 (0) 486 850 119

(voorkeur via e-mail)

website: www.binnenzonwering-discount.nl

mail: info@jvszonwering.nl